

Bitte ausfüllen und per Mail senden an: anfrage@hsh-daemmtechnik.de

Kunde: **Firmenstempel:**

Firmenname: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon/E-Mail: _____

Ausführende Firma:

Dämmstoffkern:

- Dämmstoff: ☐ EPS 032 100 kPa ☐ EPS 035 150 kPa ☐ Steinwolle 038 70 kPa
☐ EPS 032 150 kPa ☐ EPS 035 200 kPa ☐ Steinwolle 040 70 kPa
☐ EPS 035 100 kPa ☐ XPS 035 200 kPa ☐ PUR 028 150 kPa
☐ Holzfaser 042 100 kPa

Ausführung: ☐ ohne Gefälle ☐ mit Gefälle in ____° oder ____% (1° $\triangleq$ ca. 1,75 %)

Anfangsdicke Dämmung: _____ mm

Zuschnittbreite (Attikabreite): _____ mm

Kaschierung:


- Deckschicht: ☐ Seekiefer ☐ Siebdruck/BFU 100 ☐ 24 mm ☐ 30 mm ☐ andere Deckschichten (auf Anfrage):
☐ Zementgebundene Trägerplatte ☐ 9 mm ☐ 12,5 mm _____

Zuschnittbreite gesamt (Maß A): _____ mm

Überstand Dachseite (Maß B): _____ mm (wenn nicht erforderlich = 0)

Überstand Fassadenseite (Maß C): _____ mm (wenn nicht erforderlich = 0)

Bedarfsmenge: _____ m

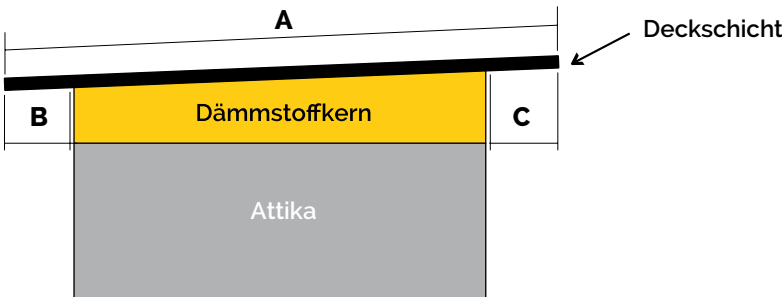

Die Ausführung sämtlicher Leistungen hat entsprechend den anerkannten Regeln der Technik sowie den einschlägigen Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu erfolgen; diese sind zwingend einzuhalten.



HSH AK

Attika-Konstruktions-Dämmelement

Wir fertigen nach Ihren Anforderungen!

Attikaaufrichtung am Bauvorhaben selber herstellen und schneiden? Der Aufwand ist von gestern!

HSH Dämmtechnik präsentiert das Attika- Konstruktions- Dämmelement, eine Attikadämm-bohle mit werkseitig hergestelltem Gefällekerneln von 2° oder 3° aus Steinwolle, PUR, XPS oder EPS in den verschiedensten Breiten und mit einer aufkaschierten Deckschicht aus Holzwerkstoffplatte oder zementgebundener Trägerplatte. Individuell, maßgeschneidert – ganz nach Ihren Anforderungen!




Ihr Nutzen:

- **Weniger Zeitaufwand:** Kein Zuschneiden von unterschiedlichen Materialien – nur noch Anpassen
- **Weniger Material auf dem Dach:** Nur noch das, was auch wirklich benötigt wird
- **Weniger Maschinen auf dem Dach:** Kein Vorschneiden von Dämmstoffen, kein Vorschneiden der Deckschicht, weniger Gefahren, eine vorhandene Dacheindeckung bzw. Dachabdichtung zu beschädigen
- **Weniger Abfall auf dem Dach:** Weniger Verschnitt, niedrigere Entsorgungskosten
- **Weniger Personal auf dem Dach:** Nur noch Verlegen, Fixieren und Abdichten


Von Profi zu Profi




Variante 1

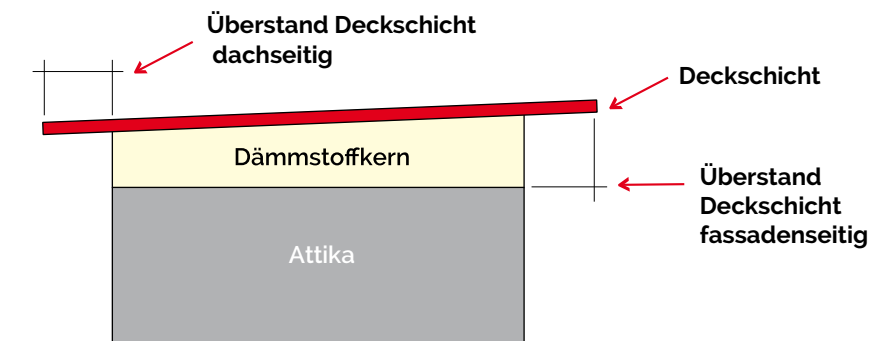

Variante 2

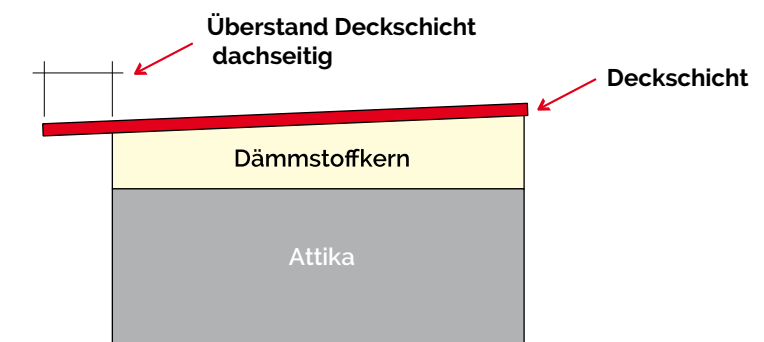

Variante 3

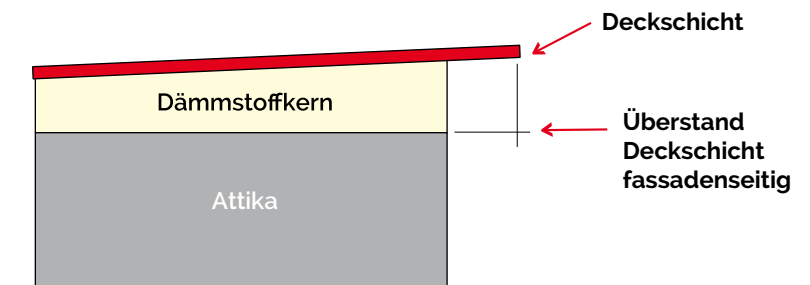

Kontaktieren Sie uns – wir beraten Sie gern:

Dennis Koppe	Tel. +49 (0) 6101 - 53 51 83 • dkoppe@hsh-daemntechnik.de
Janina Senf	Tel. +49 (0) 6101 - 53 51 82 • jsenf@hsh-daemntechnik.de
Nicole Kowacz	Tel. +49 (0) 6101 - 53 51 86 • nkowacz@hsh-daemntechnik.de
Katharina Tschauder	Tel. +49 (0) 6101 - 53 51 84 • ktschauder@hsh-daemntechnik.de
Nico Gierke	Tel. +49 (0) 6101 - 53 51 85 • ngierke@hsh-daemntechnik.de
Tim Sternberger	Tel. +49 (0) 6101 - 53 51 87 • tsternberger@hsh-daemntechnik.de

